

Productie Locatie:

Fiberstruct s.r.o.
Priemyselná 720
07222 STRÁŽSKE
Slowakije

Telefoon: +421-566871311
Fax : +421-566871399

Bezoekadres:

Fiberstruct s.r.o.
Industrieweg 34
4538 AJ Terneuzen
NEDERLAND

Telefoon: 0115-644562

Onderwerp: Veiligheidsinstructie voor installatie van Glasvezel versterkt kunststof roosters (GVK)/Fiberstruct Intergrate® roosters

Datum: 01.12.2003 Rev.1

Installatie instructie Fiberstruct Intergrate® roosters:

- 1) De GVK roosters laten zich makkelijk bewerken door het gebruik van een decoupeerzaag (Fig.1) of slijptol (Fig.2).



(Fig.1)




(Fig.2)

- a. Aanbevolen slijpschijven zijn **diamant**schijven en /of **steen**schijven
- b. Aanbevolen **decoupeerzaagjes** merk **Bosch T141 HM**, speciaal voor GVK materiaal




- 2) Na het bewerken van GVK roosters dienen de bewerkte zijden **afgeharst** te worden zodat er geen open glasvezelstructuur meer zichtbaar is. Een sealkit kan worden verkregen bij Fiberstruct of een lokale leverancier.
- 3) Bij het gebruik van een slijptop wordt een **lage slijp-snelheid** geadviseerd omdat GVK materiaal kan branden bij hoge temperaturen.

- 4) Tijdens de installatie van GVK roosters dient u er rekening mee te houden dat de **"open" maas altijd geplaatst wordt tegen een gesloten maas** zoals in Fig.1

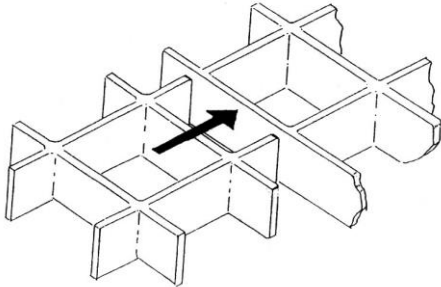

- 5) Tijdens de installatie van GVK roosters dient u er rekening mee te houden dat het **"holle" of "concave" oppervlak van het rooster altijd naar boven ligt**. Men loopt dus over het holle of concave oppervlak zoals in Fig.2

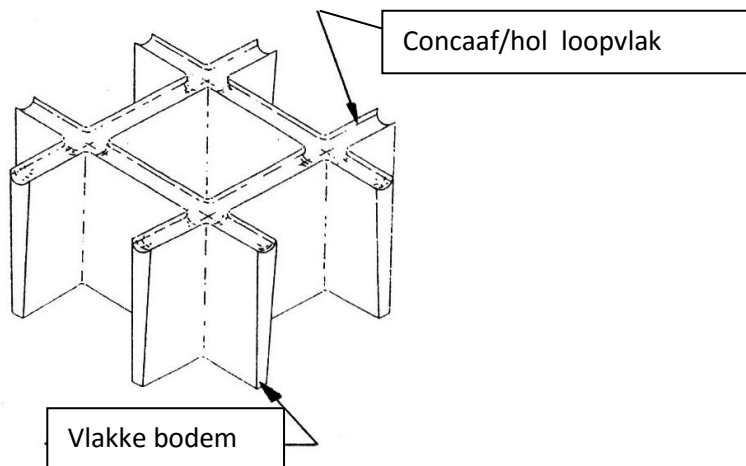

- 6) Tijdens het bewerken van GVK materiaal dient u ten alle tijden veiligheidsadviezen in acht te nemen. Draag bij het verwerken van GVK materiaal altijd een **veiligheidsbril, stofmasker en veiligheidshandschoenen**



Doc. No:
01.06.00.00
rev1
01.06.00.00
Rev. : 0

spec. By : ing. L. Ondušková
date : 01.12.200

signature :

checked by :ing. L. Ondušková
date : 01.12.200

signature :