

Intermodule® Ladders

Het **Intermodule® ladder systeem** is opgebouwd uit hoogwaardige kwaliteits-componenten vervaardigd uit isophtaalhars (ISO-FR) en voldoet daarmee aan de EN ISO 14122-4 en EN 131-2. De ladders zijn verkrijgbaar in de veiligheidskleur GEEL volgens RAL 1018.

De ladders zijn verkrijgbaar in 3 stypen:


- A)** Vrije Ladder (vrij beweegbaar), IM-SL
- B)** Vaste ladder (gefixeerd aan object met beugels), IM-FL
- C)** Kooiladder (veiligheidskooi aanwezig), IM-CL

Modules

A) In de serie Vrije Ladder (IM-SL) zijn 10 standaard afmetingen verkrijgbaar:

- ❖ IM-SL-10
- ❖ IM-SL-15
- ❖ IM-SL-20
- ❖ IM-SL-25
- ❖ IM-SL-30
- ❖ IM-SL-35
- ❖ IM-SL-40
- ❖ IM-SL-45
- ❖ IM-SL-50
- ❖ IM-SL-60


IM = InterModule®
SL = Vrije Ladder serie
15 = lengte (1,5 m)

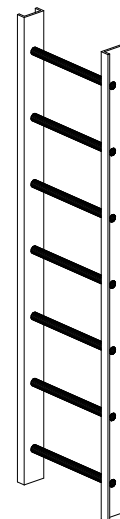

B) In de serie Vaste Ladder (IM-FL) zijn 10 standaard afmetingen verkrijgbaar:

- ❖ IM-FL-10
- ❖ IM-FL-15
- ❖ IM-FL-20
- ❖ IM-FL-25
- ❖ IM-FL-30
- ❖ IM-FL-35
- ❖ IM-FL-40
- ❖ IM-FL-45
- ❖ IM-FL-50
- ❖ IM-FL-60

IM = InterModule®
FL = Vaste Ladder serie
15 = lengte (1,5 m)

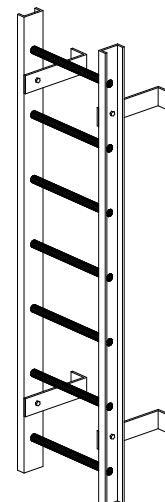


C) In de serie Kooiladder (IM-FL) zijn 10 standaard afmetingen verkrijgbaar:

- ❖ IM-CL-35
- ❖ IM-CL-40
- ❖ IM-CL-45
- ❖ IM-CL-50
- ❖ IM-CL-55
- ❖ IM-CL-60
- ❖ IM-CL-65*
- ❖ IM-CL-70*
- ❖ IM-CL-75*
- ❖ IM-CL-80*
- ❖ IM-CL-85*
- ❖ IM-CL-90*

* De kooiladder is opgebouwd uit twee delen

IM = InterModule®
CL = Kooiladder serie
35 = lengte (3,5 m)

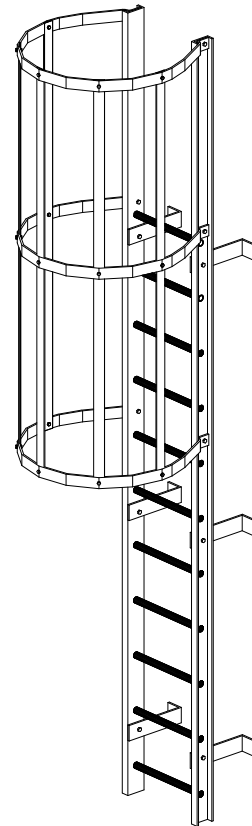

Bevestiging

- A) De Vrije Ladder (IM-SL) kan **niet** bevestigd worden aan een object.
- B) De Vaste Ladder (IM-FL) wordt bevestigd met ankerbeugels.
- C) De Kooiladder (IM-CL) wordt bevestigd met ankerbeugels

Standaard informatie:

- Diameter kooi: Ø 710 mm.
- Dikte trap-sport 250 mm.
- Afstand tussen onderlinge trap-sporten: 500mm of 400 mm.
- Max. afstand tussen bevestigingsbeugel en muur: 2500 mm.
- Bevestigingsmateriaal in RVS-A4.